



	TORO D-401	TORO D-402/C	TORO D-403/C	TORO D-404	TORO D-405/C	TORO D-406	TORO D-407
↑	3,55 m 11.6 ft	3,85 m 12.6 ft	5,00 m 16.4 ft	5,00 m 16.4 ft	6,00 m 19.7 ft	6,50 m 21.3 ft	8,00 m 26.2 ft
kg ↓	440 kg 970 lb	420 kg 926 lb	400 kg 882 lb	420 kg 926 lb	350 kg 772 lb	400 kg 882 lb	350 kg 772 lb
↓	1,99 m 6.5 ft	1,61 m 5.3 ft	1,61 m 5.3 ft	1,99 m 6.5 ft	1,61 m 5.3 ft	1,99 m 6.5 ft	1,99 m 6.5 ft
kg ↓	152 Kg 335 lb	162 Kg 357 lb	178 Kg 392 lb	171 Kg 377 lb	194 Kg 428 lb	190 Kg 419 lb	207 Kg 456 lb

TORO Serie-D Detalles

PROVISTOS DE 2 SISTEMAS DE SEGURIDAD




Cabrestantes Autofrenables.
Certificados según normativas Europeas



Sistema de Freno Pendular Interno (IPB).



Sistema de Desbloqueo de los tramos/perfiles (MSU).



Mayor tramo de seguridad.
Evita efecto caña de pescar



Empuñadura abatible con ruedas de Ø200 mm incluidas (3 posiciones).



Horquillas reforzadas incluidas (Desmontables).
Diseño reversible y ajustable.



2 Estabilizadores de refuerzo para una mayor resistencia.



Sistema ajustable de bloqueo de los perfiles para el transporte en horizontal.



Nivel de burbuja

Estabilizadores laterales abatibles incluidos.



Las patas se pueden colocar en la parte frontal o trasera, pudiendo así acercar la torre a la pared.





Patas Ajustables

Diseño compacto y 12 ruedas incluidas para facilitar el transporte (tanto en vertical como en horizontal)



Ruedas (Ø150 mm) con husillo para nivelar el elevador.



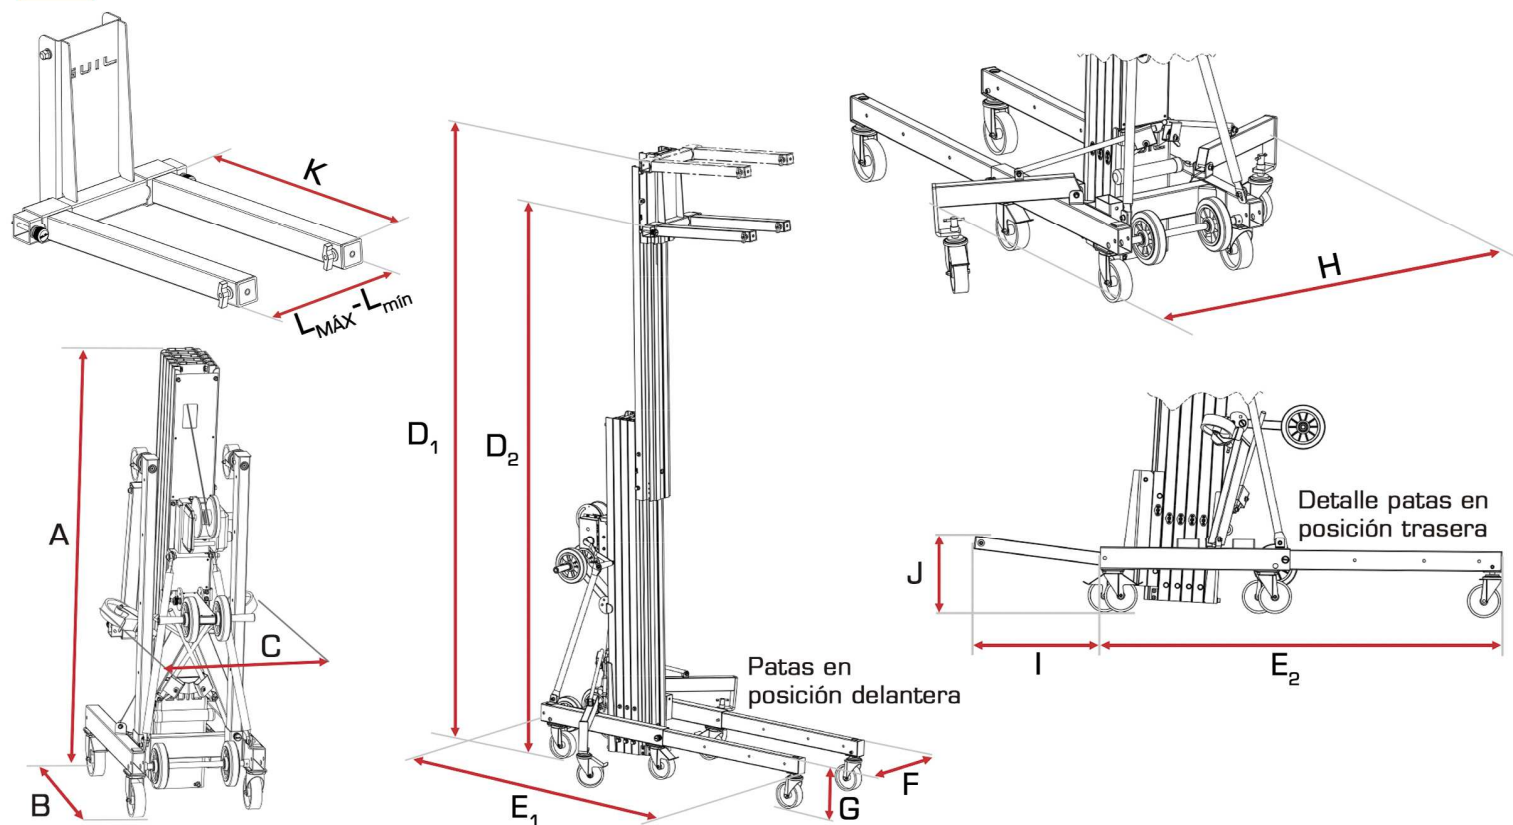

TORO Serie - D		TORO D-401	TORO D-402/C	TORO D-403/C	TORO D-404	TORO D-405/C	TORO D-406	TORO D-407
PLEGADA								
Altura (cm/ft)	A	199 / 6.5	161 / 5.3	161 / 5.3	199 / 6.5	161 / 5.3	199 / 6.5	199 / 6.5
Longitud (cm/ft)	B	95 / 3.1	95 / 3.1	95 / 3.1	95 / 3.1	95 / 3.1	95 / 3.1	95 / 3.1
Ancho (cm/ft)	C	66 / 2.1	66 / 2.1	66 / 2.1	66 / 2.1	66 / 2.1	66 / 2.1	66 / 2.1
DESPLEGADA								
Altura máxima (cm/ft)	Horquillas subidas	D ₁	355 / 11.7	385 / 12.6	500 / 16.4	500 / 16.4	600 / 19.7	800 / 26.2
	Horquillas bajadas	D ₂	315 / 10.3	345 / 11.3	460 / 15.1	460 / 15.1	560 / 18.4	760 / 24.9
Longitud (cm/ft)	Patas delanteras	E ₁	192 / 6.3	192 / 6.3	192 / 6.3	192 / 6.3	192 / 6.3	192 / 6.3
	Patas traseras	E ₂	183 / 6	183 / 6	183 / 6	183 / 6	183 / 6	183 / 6
Ancho (cm/ft)	F	66 / 2.1	66 / 2.1	66 / 2.1	66 / 2.1	66 / 2.1	66 / 2.1	66 / 2.1
Altura de las patas (cm/ft)	G	28 / 0.9	28 / 0.9	28 / 0.9	28 / 0.9	28 / 0.9	28 / 0.9	28 / 0.9
Ancho con los estabilizadores desplegados (cm/ft)	H	147 / 4.8	147 / 4.8	147 / 4.8	147 / 4.8	147 / 4.8	147 / 4.8	147 / 4.8
Distancia hasta la pared (cm/ft)	I	57 / 1.9	57 / 1.9	57 / 1.9	57 / 1.9	57 / 1.9	57 / 1.9	57 / 1.9
Altura de carga (cm/ft)	J	33 / 1.1	33 / 1.1	33 / 1.1	33 / 1.1	33 / 1.1	33 / 1.1	33 / 1.1
HORQUILLAS								
Longitud (cm/in)	K	66 / 26	66 / 26	66 / 26	66 / 26	66 / 26	66 / 26	66 / 26
Ancho máximo (cm/in)	L _{MAX}	47.5 / 18.7	47.5 / 18.7	47.5 / 18.7	47.5 / 18.7	47.5 / 18.7	47.5 / 18.7	47.5 / 18.7
Ancho mínimo (cm/in)	L _{min}	35.5 / 14	35.5 / 14	35.5 / 14	35.5 / 14	35.5 / 14	35.5 / 14	35.5 / 14
Número de perfiles		2	3	4	3	5	4	5
Carga máxima (Kg/lbs)		440 / 970	420 / 926	400 / 882	420 / 926	350 / 772	400 / 882	350 / 772
Peso (Kg/lbs)		152 / 335	162 / 357	178 / 392	171 / 377	192 / 423	190 / 419	207 / 456

ADAPTADORES Y ACCESORIOS TORO

HRT HORQUILLAS



ACT-01 CARGAS CON DISEÑO CURVO



ACT-04 PLATAFORMA



***ACT-02** PROLONGADOR DE HORQUILLAS



***ACT-05** PLUMA CON GANCHO




ACT-06 PERSIANAS Y PUERTAS ENROLLABLES




ACT-07 ADAPTADOR PARA ILUMINACIÓN



***ACT-08** PLUMA CON 5 POSICIONES

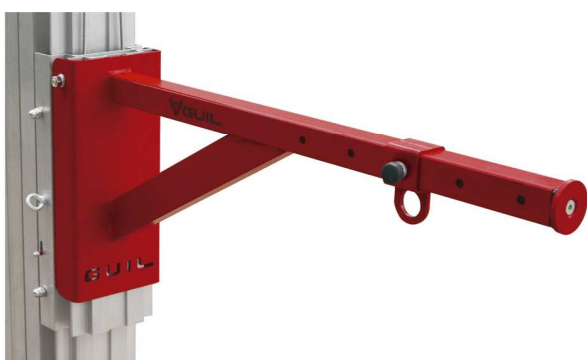

***ACT-09** EXPANSOR DE HORQUILLAS

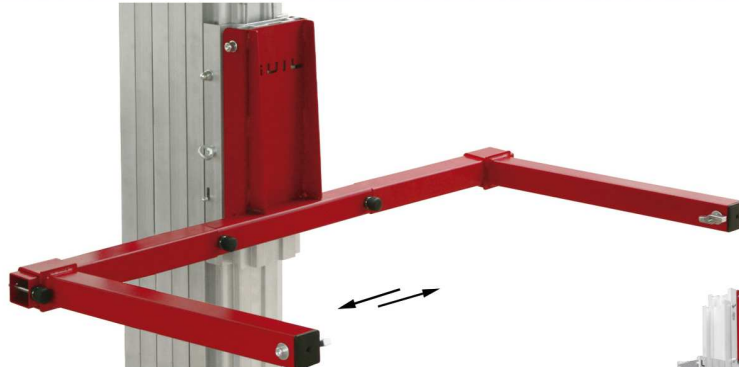

***CB-01** BANDEJA CONTRAPESO




***CW-01/20** CONTRAPESO DE 20 KG



Sistema de Elevación Eléctrico para Elevadores TORO (Series B - C - D)

Práctico y seguro sistema que permite elevar las torres TORO de manera eléctrica (TORO de las Series B, C y D); convirtiendo las torres manuales en torres eléctricas.

El sistema "ELECTRIC" es un complemento muy útil que permite agilizar y facilitar la elevación de las torres TORO garantizando máxima seguridad en todo momento.

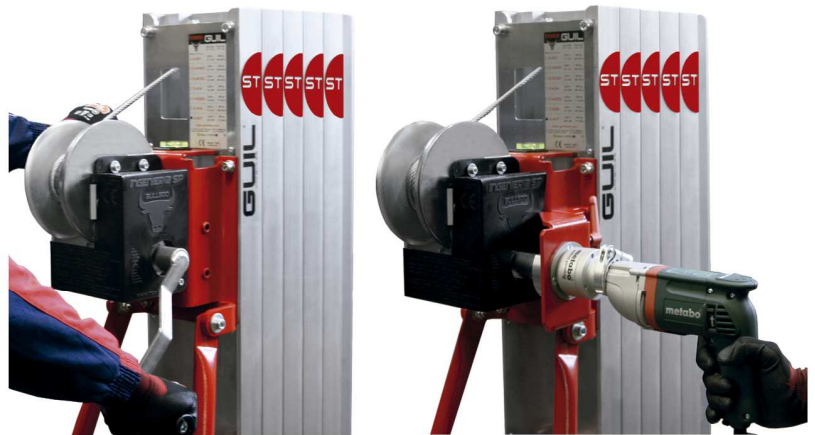

El conjunto está compuesto por un taladro METABO de 750 W de potencia y un adaptador para su fijación al cabrestante del elevador. El adaptador asegura un agarre firme del taladro, por lo que no se requiere que el usuario lo mantenga sujeto. Este hecho, además de proporcionar mayor comodidad, evita el riesgo de posibles daños y lesiones.

El sistema "ELECTRIC" de rápida y sencilla instalación, tiene las siguientes referencias dependiendo de la serie de elevador TORO en el que se vaya a utilizar:

Elevador TORO Serie-B - ref. ELECTRIC B

Elevador TORO Serie-C - ref. ELECTRIC C

Elevador TORO Serie-D - ref. ELECTRIC D



NOTA:

Al utilizar el sistema eléctrico, los modelos TORO de la serie D tienen una capacidad de carga máxima de 350 kg.

APLICACIONES

GUIL fabrica una amplia gama de elevadores de carga, adaptadores y accesorios diseñados para cubrir múltiples aplicaciones:

| CLIMATIZACIÓN

| VIDRIO

| TOLDOS Y MARQUESINAS

| PERSIANAS ENROLLABLES

| INSTALACIONES


| MANTENIMIENTO

| CONDUCTOS Y TUBERÍAS

| CERRAJERÍA METÁLICA

| CARPINTERÍA

| RECINTOS FERIALES

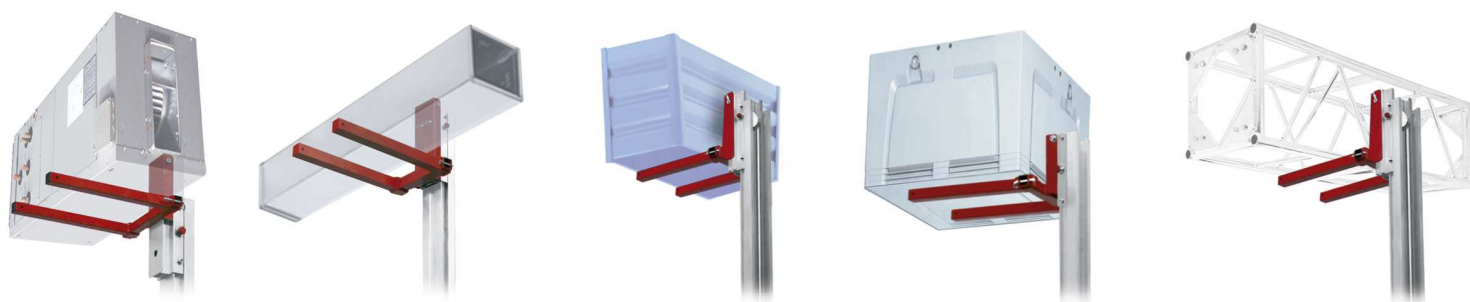

ELIGE UN MODELO Y ELEVA TU CARGA



MADE IN SPAIN
www.elevadoresdecarga.es



P.I. La Creu C/ Ismael Tomás Alacreu, 28-30 - CP 46250 L'Alcúdia (Valencia) SPAIN
Fax +34 962540833 Tel +34 962996500 info@guil.es

GUIL - TU FABRICANTE EUROPEO DE ELEVADORES

